

BLOQUEAR SITIOS WEB

Existen diferentes maneras de realizar bloqueos de contenido web, estos varían según el sistema operativo o el navegador que se use. A continuación, explicaremos los principales.


❑ BLOQUEO ARCHIVO HOST DE WINDOWS Y NAVEGADOR MICROSOFT EDGE

Para este caso usaremos Windows 10 pero el mismo método aplica en Windows 7 y Windows 8. Luego de realizar este proceso aplicara para cualquier navegador.

Paso 1


Este archivo hosts lo encontramos en la siguiente ruta:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\

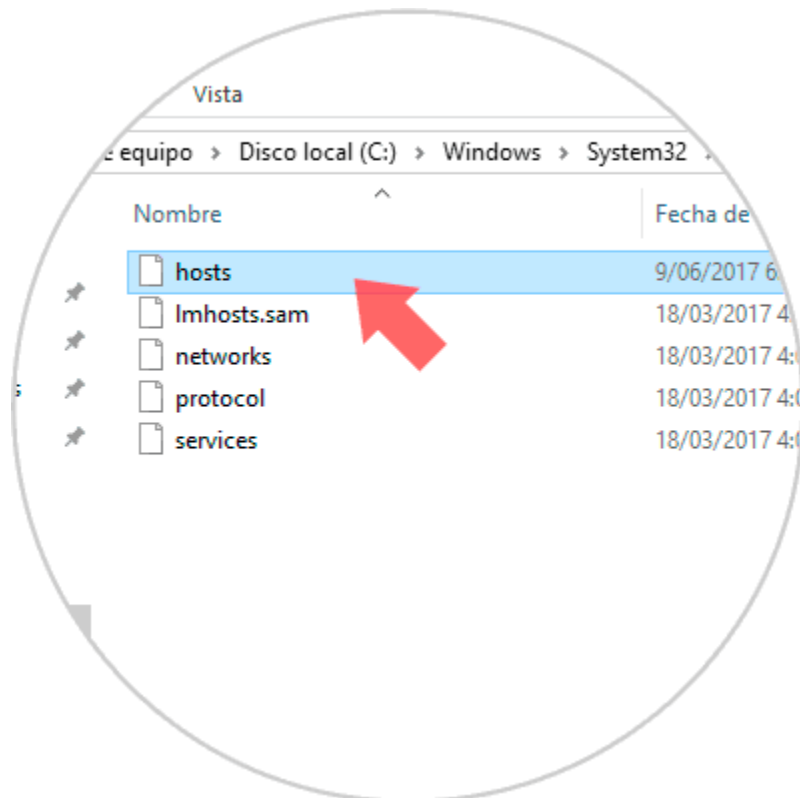


Paso 2

Es ideal que hagamos un respaldo de este archivo ya que es uno de los elementos fundamentales en el direccionamiento IP y es tan sencillo como copiarlo y pegarlo con otro nombre en la misma ruta. Ahora daremos clic derecho sobre el archivo hosts original y seleccionamos la opción "Abrir con":

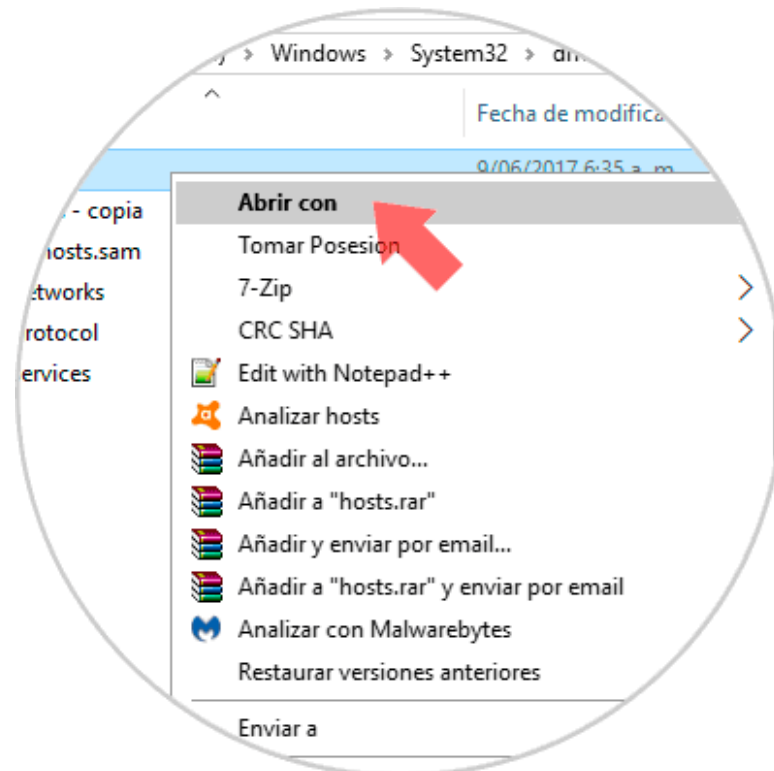


Paso 3

Se desplegará el listado de posibles opciones de edición y seleccionaremos "Bloc de notas":

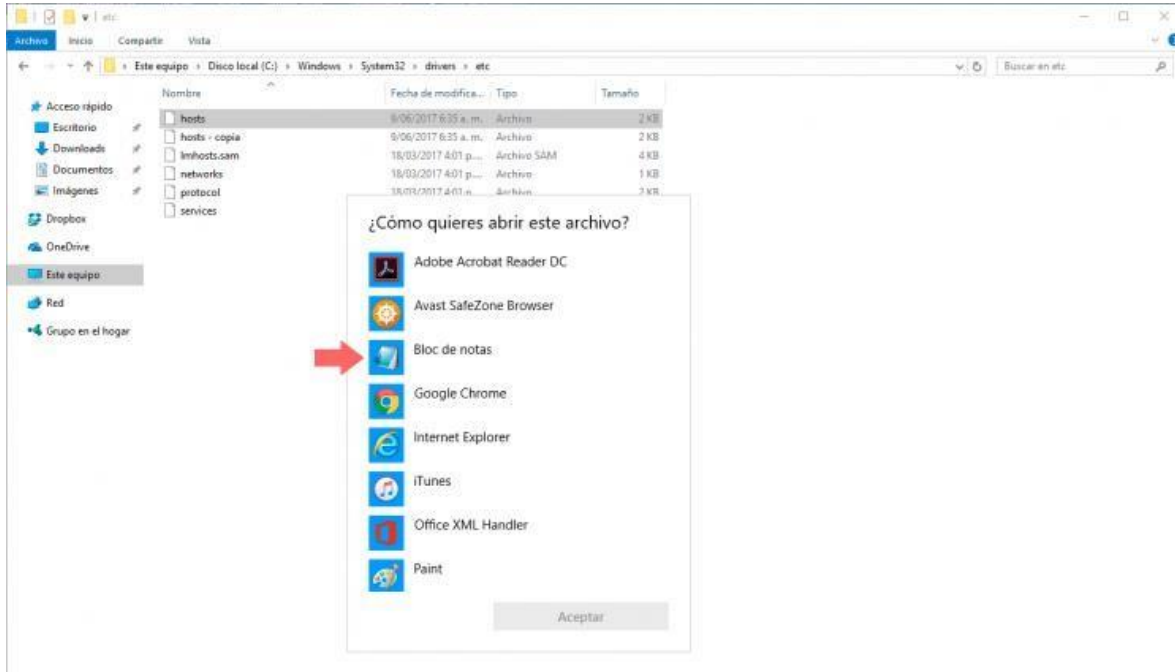

Paso 4

Al seleccionar esta opción veremos lo siguiente:

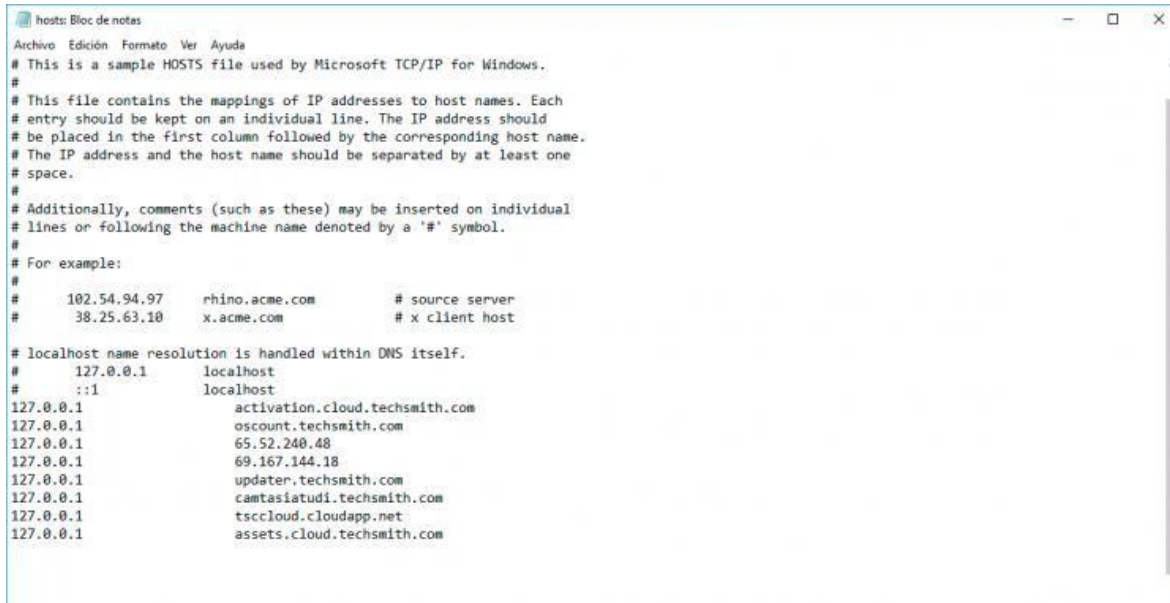

```
hosts: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1 oscount.techsmith.com
127.0.0.1 65.52.240.48
127.0.0.1 69.167.144.18
127.0.0.1 updater.techsmith.com
127.0.0.1 cantasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1 tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1 assets.cloud.techsmith.com
```

Paso 5

Podemos ver que allí se encuentran una serie de direcciones IP las cuales algunas están para permitir el acceso a su dominio y subdominios, pero otras, las que tienen el formato 127.0.0.1, están diseñadas para bloquear el acceso a dicho sitio web.

La sintaxis para el bloqueo de un sitio web es la siguiente:

127.0.0.1 (Nombre del sitio web)

Por ejemplo, si deseamos bloquear Facebook:


127.0.0.1 www.facebook.com

Así será registrado en el archivo hosts:

```
hosts: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97    rhino.acme.com    # source server
# 38.25.63.10    x.acme.com        # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
# 127.0.0.1      localhost
#
# ::1           localhost
127.0.0.1      activation.cloud.techsmith.com
127.0.0.1      oscount.techsmith.com
127.0.0.1      65.52.240.48
127.0.0.1      69.167.144.18
127.0.0.1      updater.techsmith.com
127.0.0.1      cantasiatudi.techsmith.com
127.0.0.1      tsccloud.cloudapp.net
127.0.0.1      assets.cloud.techsmith.com
127.0.0.1      www.facebook.com
```

Paso 6

Guardamos los cambios. Si intentamos acceder al sitio web bloqueado veremos lo siguiente:

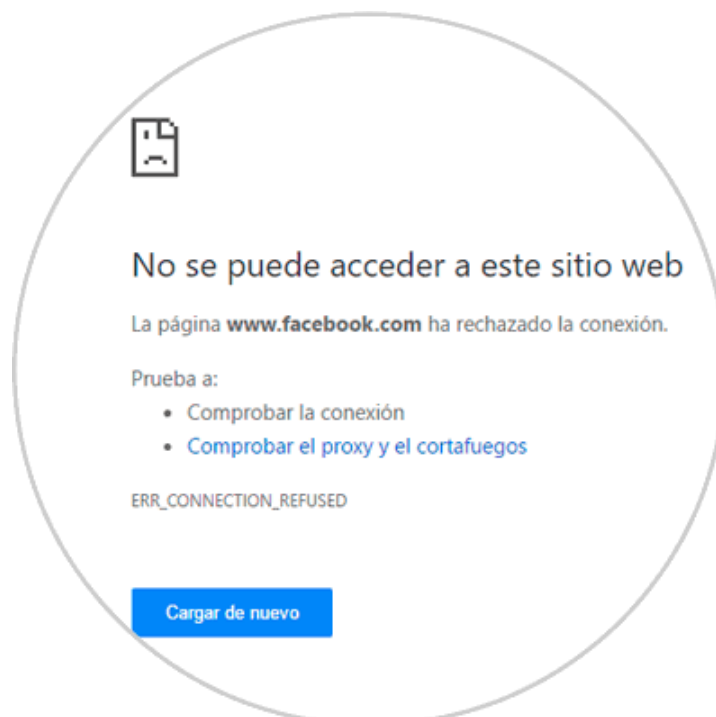

❑ HACIENDO USO DEL ARCHIVO HOSTS EN MAC

Para realizar bloqueo del archivo hosts en un equipo mac se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1


Abra el menú de Utilidades en su Mac y abra el menú Terminal.



Paso 2

En el terminal, escriba la siguiente línea de código;

"`sudo /bin/cp /etc/hosts /etc/hosts-original`" (obviando las comillas)

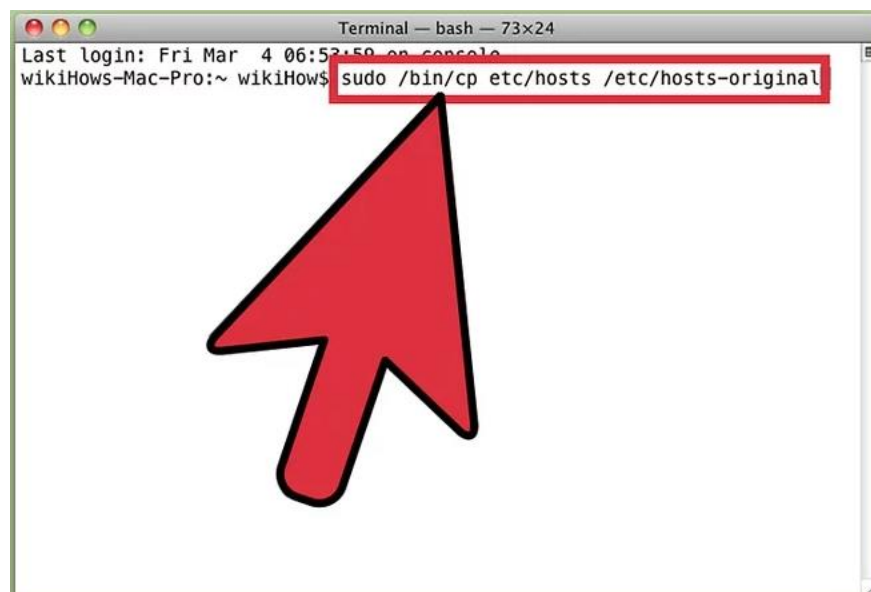


Paso 3

Se debe insertar la contraseña de administración de su computadora para continuar.



Paso 4

Donde está escrita su dirección IP local (algo como 127.0.0.1), escriba la URL del sitio web que desea bloquear. Aquí, solo debe introducir la dirección 'www.' y no es necesario incluir ninguna dirección de tipo HTTP.

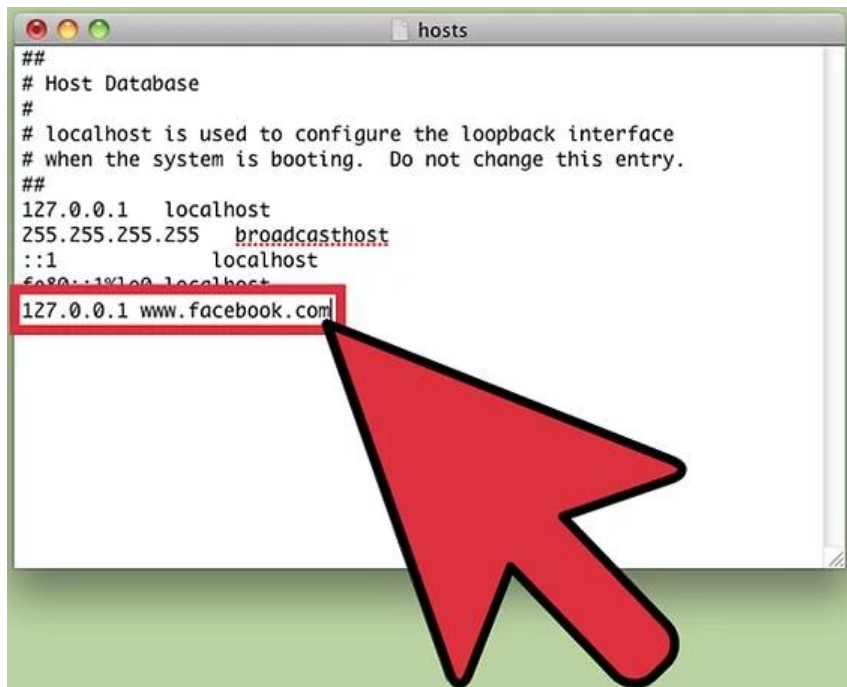


Paso 5

Cuando esté satisfecho con su entrada, mantenga presionada la tecla Control y presione Q para guardar su configuración y el sitio web será bloqueado. Nota: es posible que necesite reiniciar su sistema para que los cambios estén completamente habilitados.

☐ BLOQUEO PARA SITIOS WEB EN GOOGLE CHROME


Paso 1

Acceder al menú de opciones del navegador que te aparece en la parte superior derecha de la pantalla con el símbolo de tres rayas horizontales; después tendrás que marcar sobre "**Configuración**", tal y como se muestra en la imagen.

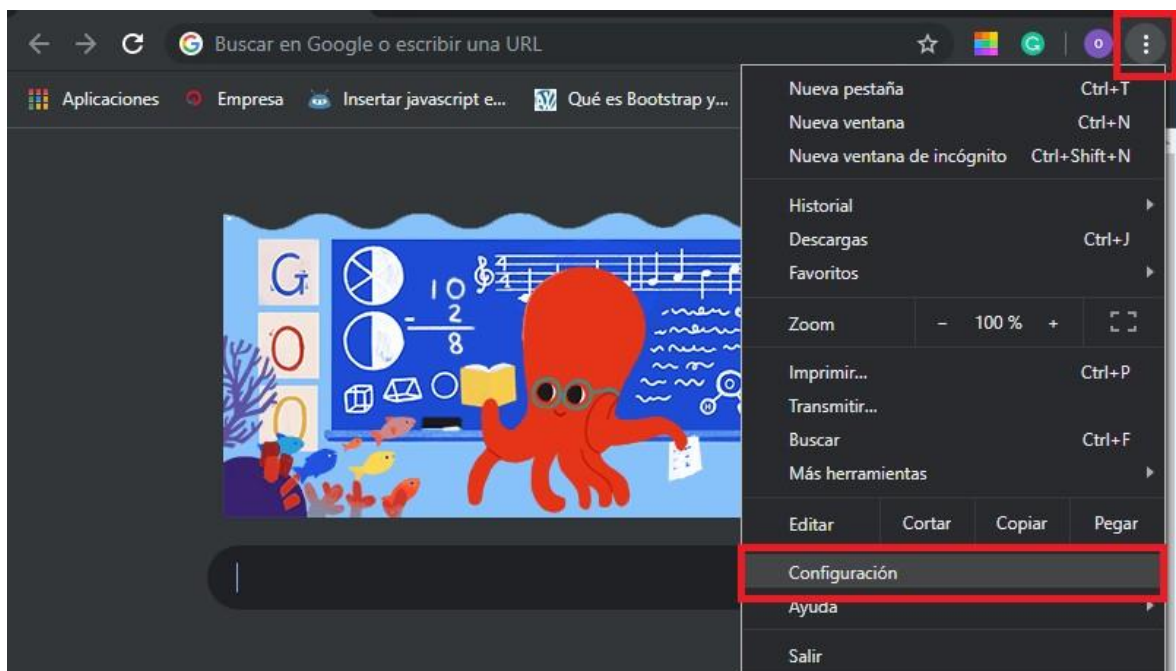


Paso 2

Bajar con el cursor hasta la opción de "**Privacidad y Seguridad**". Buscar la opción "**Configuración del sitio**", dar clic para desplegar las opciones de bloqueo de los sitios web.

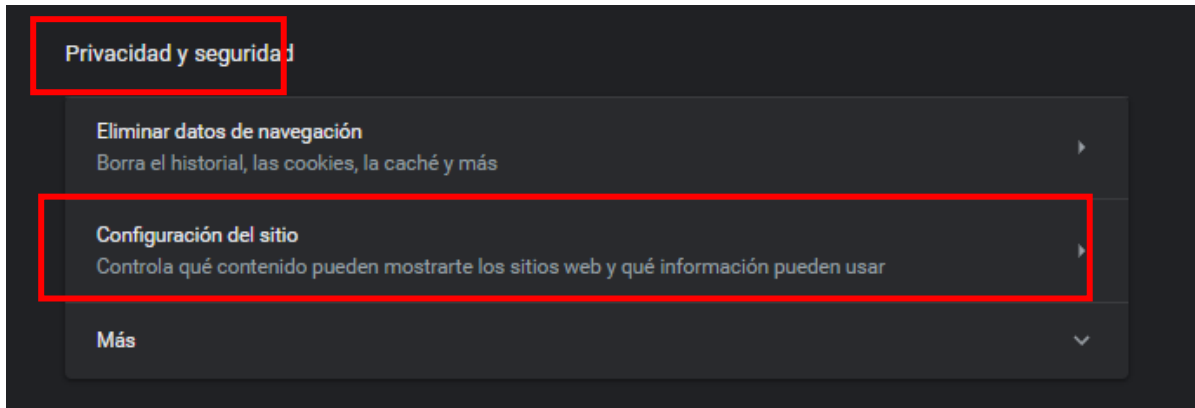


Paso 4

Seleccionar el enlace JavaScript y/o Imágenes, como se muestra en la imagen.

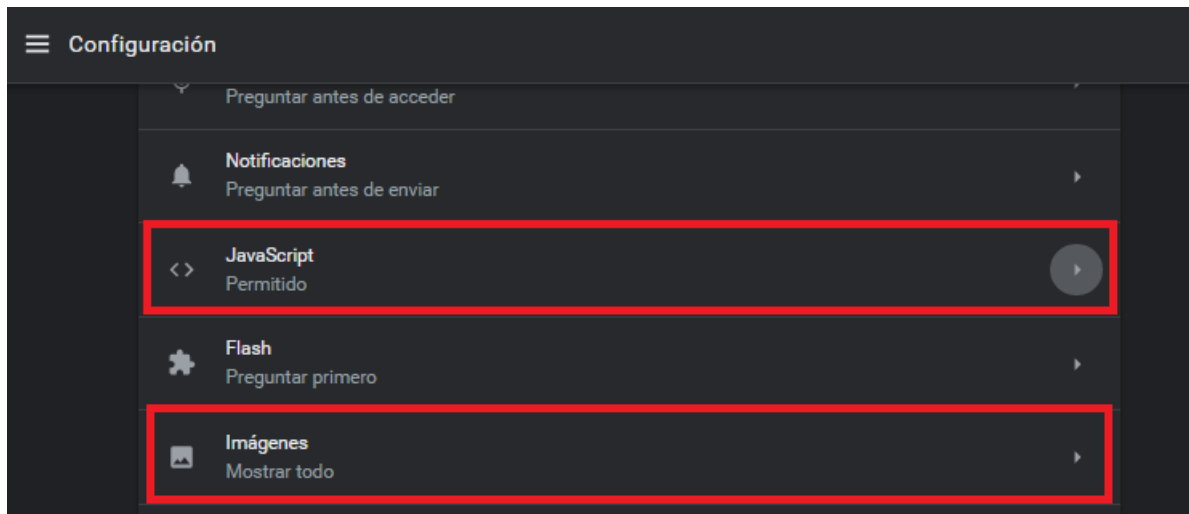


Paso 5

En esta interfaz se agregan los sitios web que se desean bloquear, como se muestra en la imagen.

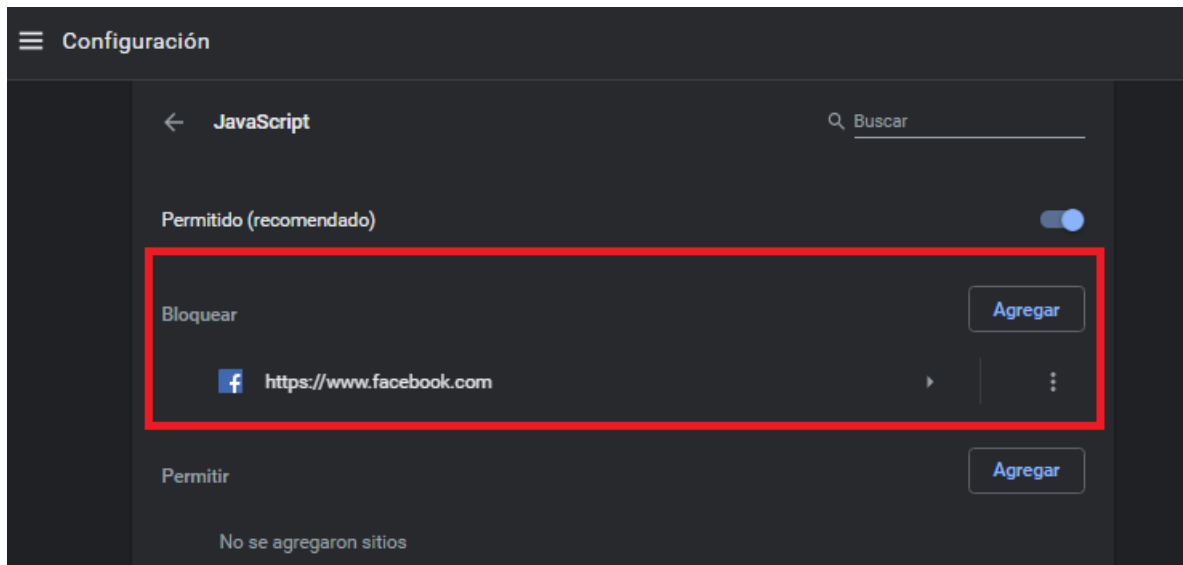

Se ingresa a l sitio que acabamos de bloquear y debe salir lo siguiente:

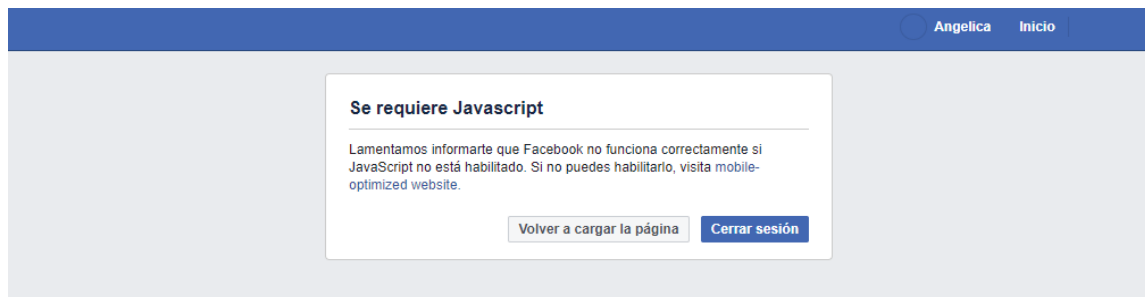


□ BLOQUEAR SITIOS WEB EN MOZILLA FIREFOX

La forma más sencilla de **bloquear** sitios web en **Mozilla Firefox** es mediante la extensión **BlockSite**. La cual bloquea **sitios** que se han añadido a su "lista negra". También tiene una "protección de contraseña" que ayuda a prevenir cambios no deseados en BlockSite.


Paso 1

Abrir en Firefox el siguiente link <https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/blocksite/?src=search> y dar clic en el botón agregar a Firefox, como se muestra en la imagen.

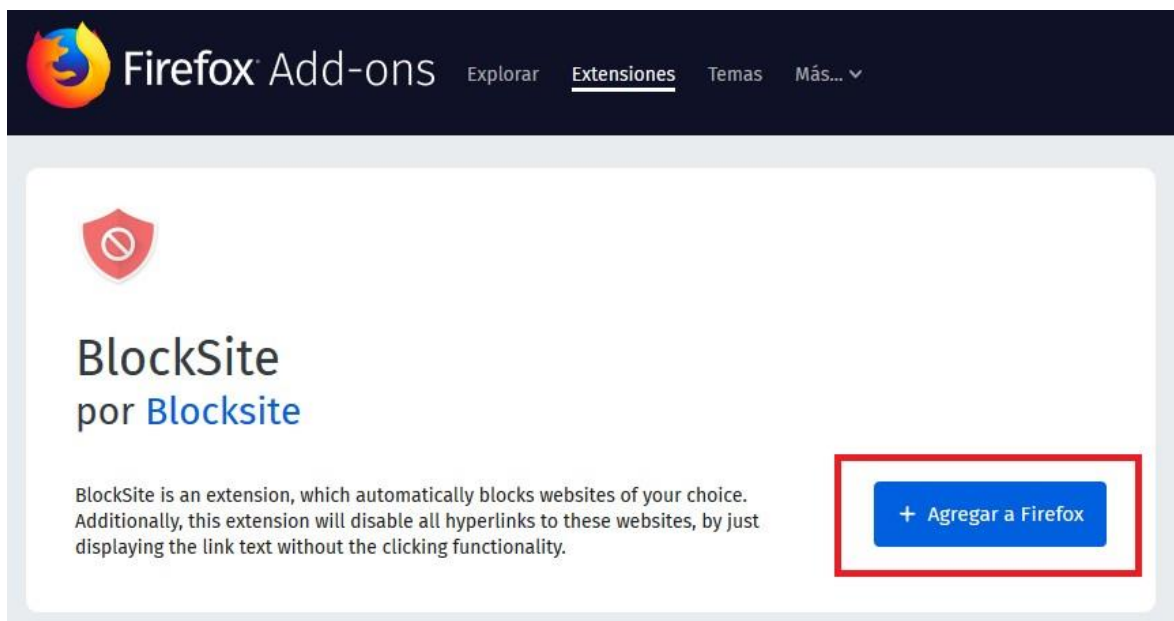


Paso 2

Confirmar la instalación de BlockSite dando clic en Añadir, como se muestra en la imagen, posteriormente reiniciar Mozilla Firefox.

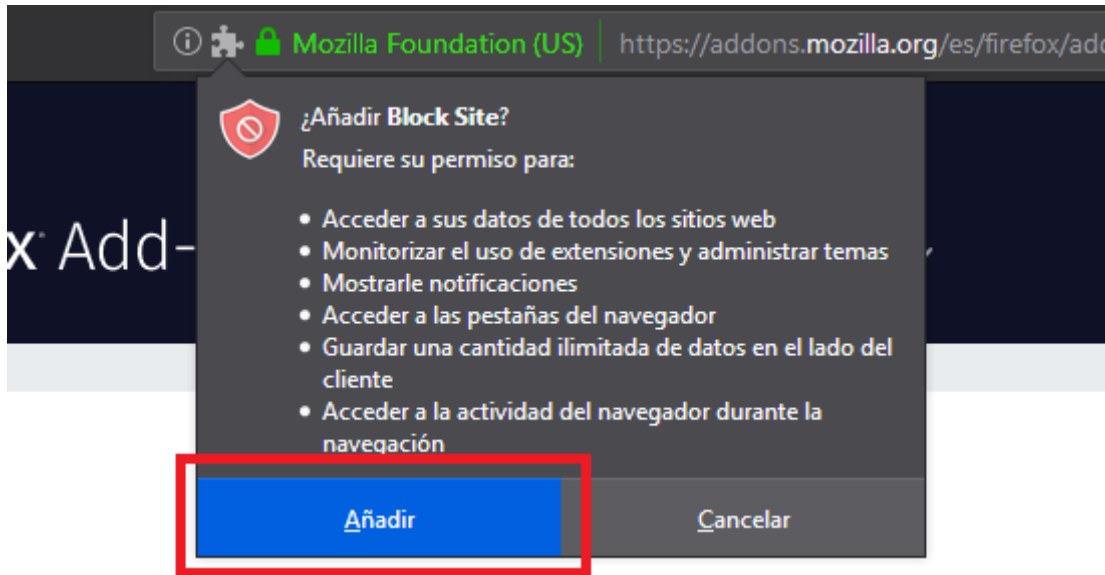

Paso 3

Abrir Firefox y seleccionar las opciones marcadas en la imagen, verificar que este activa la extensión BlockSite.

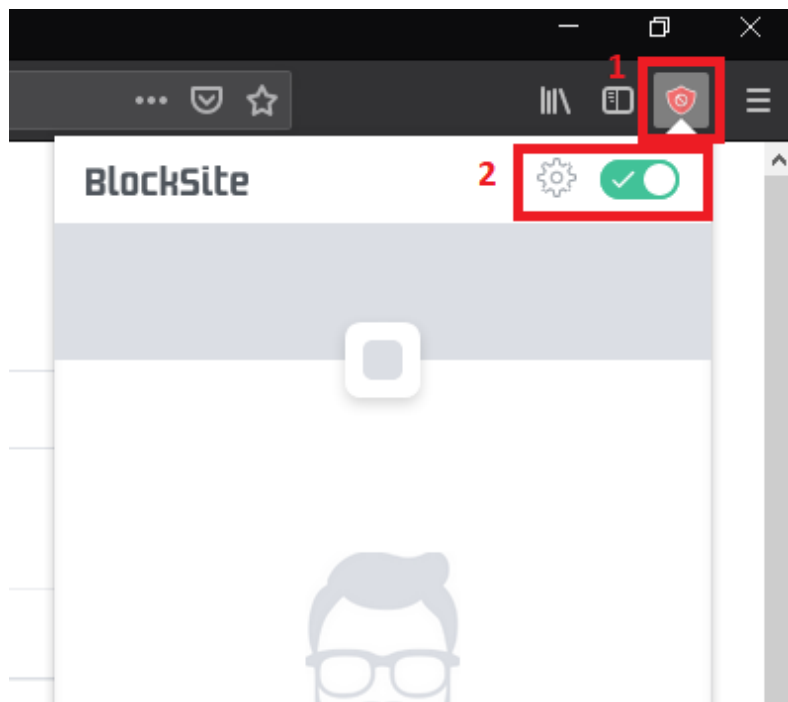

Paso 4

- ❑ Seleccionar enlace Bloquear sitios.
- ❑ Digitar sitio a bloquear
- ❑ Clic en el botón + para agregar sitio a la lista negra.
- ❑ Configurar contraseña para evitar que los usuarios de otros sitios web bloqueados eliminen o cambien la configuración en BlockSite.



BlockSite

Bloquear sitios 1

Modo trabajo

Protección de contraseñas

Bloquear por palabras

Ajustes

Bloquear sitios Bloquear sitios de forma permanente o por horario

Redirigir Programar

facebook.com 2 3 +

SITIOS BLOQUEADOS

Modo Lista blanca